

SCC-C9302(F) Câmera dome com lente de zoom motorizado, anti-vandalismo, modo dia e noite, WDR, CCD de 1/4"




SCC-C9302

SCC-C9302F

Dimensões (unidade: polegadas)

Painel traseiro

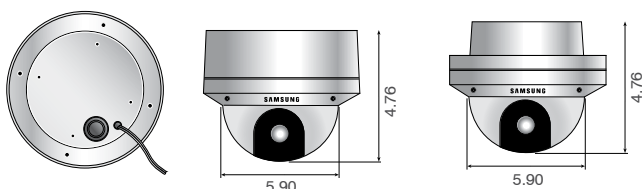

Resumo

O modelo SCC-C9302(F) é uma câmera dome colorida, de alta resolução, anti-vandalismo. A caixa de proteção da câmera é construída de alumínio fundido para suportar altos impactos; um dome de policarbonato anti-vandalismo completa o conjunto. A caixa de proteção é à prova de poeira, à prova de choques, resistente à água e disponibilizada para montagem embutida que atende aos padrões de proteção IP66. A lente com zoom motorizado de 12x permite o zoom máximo total de 120x quando combinado com o zoom digital de 10x.

O modelo SCC-C9302(F) é fornecido com uma função de Faixa Dinâmica Ampla que gera imagens excelentes sob condições de luz de fundo extremas. Inclui também um modo Dia e Noite além da função de luz fraca que pode gerar imagens nítidas durante 24 horas por dia.

Características

- CCD Super HAD IT de 1/4"
- Resolução de 480 Linhas de TV
- Iluminação Mínima de Cena: 0,00225 Lux (Modo Colorido) / 0,00023 Lux (Modo P&B) @ 15IRE, Sensibilidade 160x (F1.8)
- Zoom Óptico Motorizado de 12x mais Zoom Digital de 10x
- DSP (Processamento de Sinal Digital)
- Exibição de Informações na Tela (OSD)
- Detecção de Movimento (Área e Sensibilidade)
- 8 Zonas de Privacidade
- Controle Remoto RS485
- Grau de proteção IP66
- 12V CC / 24V CA (60 Hz)
- Transformador de Isolamento de Falha de Terra Incorporado

Acessórios Recomendados

GV-TRAN-24-40LED, 24VAC, 40VA, Transformador plug-in Classe II
SADT-102WM, Suporte para montagem na parede para o modelo SCC-9302(F), para ambientes internos/externos
SSC-5000, Teclado do sistema com Painel LCD gráfico com tela de toque e Controle por DVR

Distribuição: Segurança Industrial Equipamentos
Fone/Fax: (41) 4063-9687 ou 3287-1364
cml@segind.com.br - segindbr@hotmail.com
www.segind.com.br

• FAIXA DINÂMICA AMPLA (WDR)

A função WDR utiliza uma alta velocidade do obturador em áreas brilhantes e uma baixa velocidade do obturador em áreas escuras aumentando desta forma o alcance da iluminação.



• RESISTENTE A INTEMPÉRIES E A VANDALISMO (IP66)

Projetada para uso ambientes hostis, a câmera SCC-C9302(F) é adequada para uso em ambientes externos, graças à sua estrutura especial resistente à entrada de água e poeira.



Resistente às Intempéries



Resistente ao Vandalismo

Especificações

Tipo de Câmera	Colorida / P&B	Câmera Digital Anti-Vandalismo, Modo Dia e Noite
	Montagem	Superfície (SCC-C9302) Embutida (SCC-C9302(F))
Imagem	Dispositivo	CCD Super HAD IT
	Tamanho	1/4"
	Pixels	Totais: 811(H) x 508 (V) Efetivos: 768 (H) x 494 (V)
Varredura	Sistema	525 linhas, 2:1 Interlace
	Frequência Horizontal, Modo Interno	15.734 Hz
	Frequência Horizontal, Modo de Bloqueio de Linha	15.750 Hz
	Frequência Vertical, Modo Interno	59,94 Hz
	Frequência Vertical, Modo de Bloqueio de Linha	60 Hz
Iluminação Mínima de Cena	Modo Colorido	0,00225 Lux @ 15IRE, Sensibilidade 160x (F1.8) 1,2 Lux @ 50IRE (F1.8)
	Modo P&B	0,00023 Lux @ 15IRE, Sensibilidade 160x (F1.8) 0,12 Lux @ 50IRE (F1.8)
	Velocidade do Obturador Eletrônico	ELC 1/10.000 seg. (máx.)
Funções	BLC	ON/OFF (Ajuste de Área)
	AGC	DESATIVADO (OFF) / BAIXO / ALTO
	AWB	ATW-1/ATW-2/AWC/Manual
	Sincronização	Interna/Bloqueio de Linha
	Sensibilidade	DESATIVADA (OFF) / AUTO 2x - 160x
	Movimento	ON/OFF (Área e Sensibilidade)
	Pré-ajustes	32
	Zoom Digital	10x
	WDR	ON/OFF, Dois níveis de ajustes
	Zonas de Privacidade	8
	Alarme	1 Entrada / 1 Saída
	Distância Focal	3,6 - 43,2 mm (Óptica de 12x)
Lente	Abertura	F1.8(Wide), F2.6(Tele)
	Ângulo de Visualização	Wide: 52° .6' (H) x 40° .3' (V) Tele: 4° .7' (H) x 3° .6' (V)
	Resolução	Horizontal Vertical
Saída de Vídeo	Horizontal	480 Linhas de TV
	Vertical	350 Linhas de TV
Relação Sinal/Ruído	VBS 1.0Vp-p	VBS 1.0Vp-p
	Relação Sinal/Ruído	52dB
OSD (Exibição de Informações na Tela)	OSD	SIM
	Condições Ambientais	Temperatura de Operação Umidade
Alimentação	Requisitos de Alimentação	-10° a +50°C Inferior a 90%
	Consumo	12V CC / 24V CA (60Hz) 6W
Especificações Físicas	Dimensões (ø x A)	150x 121 mm
	Peso	1,1 kg (SCC-C9302) 800 g (SCC-C9302(F))
Certificações	UL, FCC	