


SMT-4011 Monitor LCD de formato amplo de 40"



Dimensões (unidade: polegadas)

Painel Traseiro

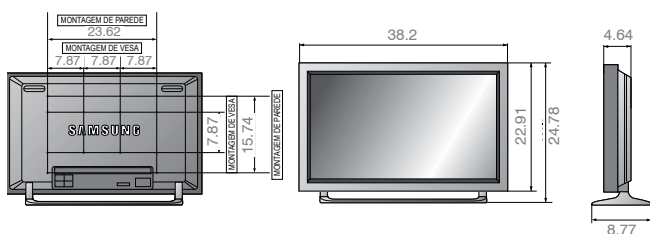

Resumo

O monitor de formato amplo SMT-4011 proporciona a função de Controle de Múltiplas Telas (MDC) que permite o controle de até 10 unidades a partir do seu PC com o software MDC fornecido.

O Processador de Ampliação de Imagens Video Wall (Composição de vários monitores formando uma única imagem ampliada) integrado suporta vídeo walls nos formatos 2 x 2, 3 x 3, 4 x 4, 5 x 1 e 1 x 5 sem a necessidade de uso de qualquer dispositivo de controle de vídeo em separado. Nenhuma distribuição de sinal de entrada adicional é necessária para utilizar a interface de vídeo e do PC.

O modo de exibição Video Wall Bi-direcional no modo "Full" exibe as imagens independentemente da moldura do gabinete e no modo "Natural" considera a profundidade da moldura e compõe uma imagem proporcionalmente adequada.

Características

- Evita o processo de "queima" das imagens/ Limpeza de Pixels
- Formato Video Wall Estendido
- Picture-in-Picture (PIP) e Picture-by-Picture (PBP)
- Qualidade Superior de Imagens
- Amplo Ângulo de Visualização
- Tipo de Resposta: 8 ms
- Operação 24 horas por dia/ 7 dias da semana com Fonte de Alimentação Integrada
- Múltiplas Entradas: D-Sub, Cabo RS232C, DVI-D, USB 2.0, S-Video, CVBS Video, BNC
- Padrão VESA de Montagem em Parede

• PIP (PICTURE IN PICTURE) / PBP (PICTURE BY PICTURE)

A função multi-tarefas permite que os usuários reproduzam imagens de duas diferentes fontes ao mesmo tempo.



• EVITANDO O PROCESSO DE "QUEIMA" DE UMA IMAGEM

A função anti-timer de imagem e os modos de rolagem de tela tipo Pixel, Bar (Barra) e Erase (Apagamento) previnem que este processo de "queima" da imagem ocorra nestes monitores.



Tipo Barra



Tipo Pixel



Tipo Apagamento

Especificações

Imagem	Tamanho da Tela	40"
	Resolução	1366 x 768 pixels , 500 Linhas de TV
	Brilho (cd/m2)	450 cd/m2
Painel	Contraste	1.200:1
	Tempo de Resposta	8 mseg (GTG)
	Grau de Ângulo de Visualização	(Horizontal / Vertical) 178° / 178°
Imagem	Cores Suportadas	16,7 Milhões
Sinal de Vídeo	RGB Analógico, DVI-D, S-Video Composto, Vídeo Componente	
Sinal de Sincronização	H/V Separados, Composto, SOG	
Conector	D-Sub, Cabo RS232C, DVI-D, USB 2.0, S-Video, CVBS Video, BNC	
Alimentação	Consumo	210 W @ 120 VCA
	Alimentação em Espera (DPMS)	<1 Watts
Tipo	Interno	
Plug & Play	DDC 2B	
Alto-falantes Multimídia	10W x 2 canais (Opcionais)	
Características Especiais	Anti-retenção de imagem, Matriz para Video Wall (2x2, 3x3, 4x4, 1x5, 5x1, 1x5), Bloqueio de Segurança, PIP / PBP, Padrão VESA de Montagem em Parede, Balanço do Sinal, Entrada Vertical, Dispositivos AV Externos	
Compatibilidade com PCs	Windows/Macintosh	
Montagem na Parede	Kit de Montagem Disponível (Opcional)	
Cor do Gabinete	Preta	
Acessórios	Programa MDC, Manual do Usuário, 2 Pés da base (2), Adaptador RCA-RCA (4 peças), Cabo de Força, Controle Remoto	
Especificações Físicas	Peso do Produto	23,5 kg
	Peso de Embarque	29,5 kg
	Dimensões do Produto (LxAxP)	(Com a Base) 971,0 x 629,5 x 223,0 mm (Sem a Base) 971,0 x 582,0 x 118,0 mm
	Dimensões para Embarque	1108,0 x 700,0 x 280,0 mm
Condições Ambientais	Temperatura de Operação	10° a +40°C
Base (Tipo)	Base de Suporte	

Distribuição: Segurança Industrial Equipamentos
Fone/Fax: (41) 4063-9687 ou 3287-1364
cml@segind.com.br - segindbr@hotmail.com
www.segind.com.br