

Distribuição: Tucano Comércio de Alarmes e Sistemas Eletrônicos
End: Rua Des Antonio de Paula, 3577 - Boqueirão - Curitiba/Pr
Fone/Fax: (41) 3085-0707
tucano@tucanobrasil.com.br - alarmes_tucano@hotmail.com
www.tucanobrasil.com.br

Ref.: Tucano: **TUCAUR-18L**

Características:

Aplicação :

Atmosferas Explosivas
Zonas 1 e 2, 21 e 22 - Grupos IIA, IIB e IIC
Com Certificado de Conformidade

Mecânicas :

Luminária fabricada em liga de alumínio fundido copper free, resistente à corrosão, tubo de policarbonato ou vidro borossilicato, resistente a choques térmicos e impactos.
Pintura à pó em verde.
Grau de Proteção IP66.
Obs.: Cabo de alimentação (não incluso).

Elétricas:

Bateria níquel cádmio - 3,6V x 4Ah (livre de manutenção) vida útil ~ 10 anos;
Autonomia - superior a uma hora;
Tempo de recarga (após descarga máxima) - 24 horas;
Tensão de entrada - 110 ou 220V (chave de seleção interna);
Frequência - 50/60Hz;
Consumo máximo - 4W (bateria em carga p/ o modelo SE);
Baixo consumo (bateria em flutuação).


Proteções :

NSD: (Nível de Segurança de Descarga)
Este circuito protege a bateria contra descarga rápida e excessiva.
Fusíveis : Rede e Bateria: Tipo 20AG (vidro)

Sinalização :

Led indicador de presença e condição do fusível de rede.

Dimensões :

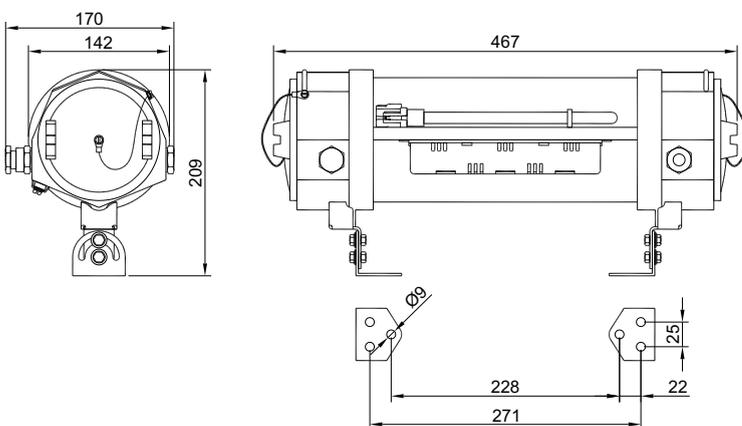

Medidas em mm



Foto Ilustrativa