

CARACTERÍSTICAS

- Conjunto visual programável com sirene industrial uso externo.
- Sinalizador visual com 7 programas visuais diferentes.
- Sirene com 32 tipos de sons selecionáveis .
- Potência sonora ~114dB.
- Grau de Proteção: IP65.
- Lente disponível nas cores âmbar ou vermelho.
- Alimentação em 12V/24V ou 110V/220V.
- Caixa de ligação blindada com borracha de vedação.
- Conjunto acionado por um único par de fios.




FTTSGFX

APLICAÇÕES

O conjunto visual programável com sirene FTTSGFX é à prova de interpéries (relativa resistência a poeira e proteção contra projeção de água), própria para ambientes industriais.

Com design simples e robusto é de baixa manutenção e oferece a solução para aplicações de alertas para áreas industriais.

DIMENSÕES

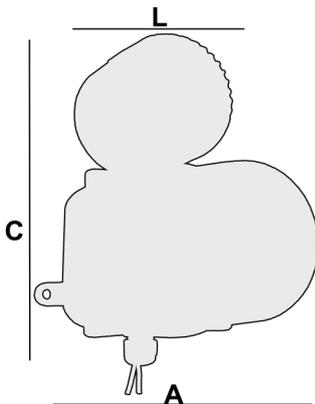

DIMENSÕES (mm)		
Altura	Largura	Comprimento
240	180	150

CONSUMO		
TENSÃO	CORRENTE	POTÊNCIA
12V	1,1 A	13,2 W
24V	80 mA	1,9 W
110V	19 mA	2,4 W
220V	16 mA	3,5 W

PESO
0,9 Kg

CÓDIGO PARA PEDIDO

FTTSGFX + **CONEXÃO** + **COR DA LENTE** + **ALIMENTAÇÃO**

Saída	Código
Prensa-Cabo	P
Rosca para Duto	D

Lente	Código
Âmbar	AM
Vermelho	VM

Tensão	Código
12V/24V	-DC
110/220V	-AC

TUCSG200 + **ALIMENTAÇÃO**

Tensão	Código
12V/24V	-DC
110/220V	-AC

***** OBS *****

Material composto em duas partes, sendo elas:

1 Sirene multison - NCM: 8531.80.00

1 Indicador Led com acessórios - NCM: 8708.29.99

***** OBS *** Para acionamento independente, favor solicitar modelo no orçamento.**