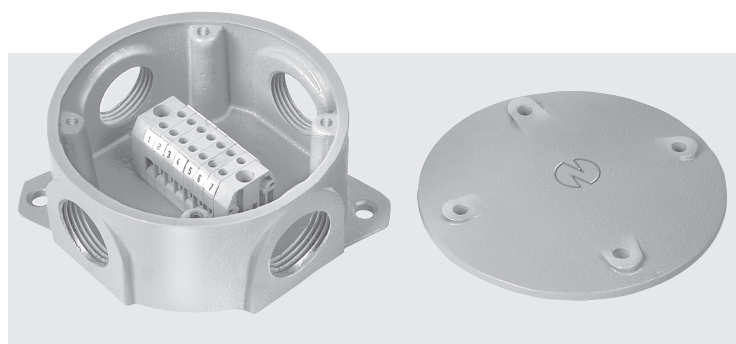


CAIXA DE JUNÇÃO (a prova de tempo e jatos d'água)

- Grau de proteção: IP 65
- NBR IEC 60529

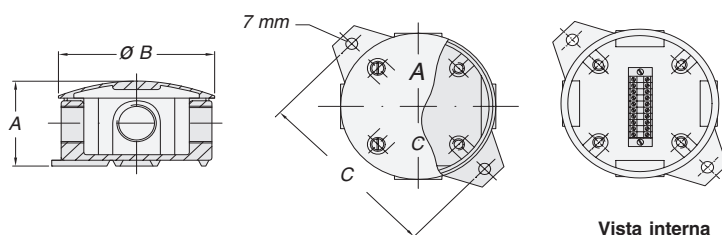
CONSTRUÇÃO

- Fabricada em liga de alumínio fundido **copper-free** de alta resistência e à corrosão. Tampa fixada através de parafusos e arruelas de **aço inox AISI 304**. **Fornecida montada com régua de bornes, conforme tabela.**
- Borne unipolar de poliamida para cabos 0,5 - 2,5 mm² (24A / 400 Vca).







ACABAMENTO

- Revestimento anticorrosivo **REVESTEEL®**, na cor cinza texturizado, caracterizado pela sua excelente resistência à corrosão química, mecânica e exposição solar, prolongando a vida útil do produto (detalhes na página 16).



APLICAÇÃO

- Indicada para conexão de fios e cabos em ambientes que contenham umidade, gases e vapores não inflamáveis.

Produto	Código	Borne unipolar		Ø Rosca	Dimensões (mm)			Peso (kg)	Volume (dm ³)
		Quantidade	Faixa (mm ²)		A	B	C		
	NTJC02101N	5	0,5 - 2,5	1/2"	74	98	104	0,40	0,73
	NTJC02201N	7	0,5 - 2,5	3/4"	85	108	112	0,51	0,91
	NTJC02301N	10	0,5 - 2,5	1"	100	127	138	0,80	1,54
	NTJC02102N	5	0,5 - 2,5	1/2"	74	98	104	0,38	0,73
	NTJC02202N	7	0,5 - 2,5	3/4"	85	108	112	0,50	0,91
	NTJC02302N	10	0,5 - 2,5	1"	100	127	138	0,77	1,54
	NTJC02103N	5	0,5 - 2,5	1/2"	74	98	104	0,38	0,73
	NTJC02203N	7	0,5 - 2,5	3/4"	85	108	112	0,50	0,91
	NTJC02203N	10	0,5 - 2,5	1"	100	127	138	0,77	1,54
	NTJC02104N	5	0,5 - 2,5	1/2"	74	98	104	0,36	0,73
	NTJC02204N	7	0,5 - 2,5	3/4"	85	108	112	0,48	0,91
	NTJC02304N	10	0,5 - 2,5	1"	100	127	138	0,75	1,54
	NTJC02105N	5	0,5 - 2,5	1/2"	74	98	104	0,37	0,73
	NTJC02205N	7	0,5 - 2,5	3/4"	85	108	112	0,48	0,91
	NTJC02305N	10	0,5 - 2,5	1"	100	127	138	0,75	1,54

- Rosca padrão NPT. Com rosas BSP, substituir a letra **N**, pela letra **B** na 10ª posição, ex. NTJC02101B