

CAIXA DE JUNÇÃO

(a prova de tempo e jatos d'água)

NTJQ


- Grau de proteção: IP65
- NBR IEC 60529

CONSTRUÇÃO

- Fabricada em liga de alumínio fundido **copper-free** de alta resistência e à corrosão. Tampa fixada ao corpo através de parafusos e arruelas de **aço inox AISI 304**. Junta de vedação de neoprene entre o corpo e a tampa. **Fornecida montada com régua de bornes conforme tabela.**
- Borne unipolar de poliamida para cabos 0,5-2,5 mm² (26A/750 Vca) e 4 mm² (34A/750 Vca).
- Fornecida com terminal de aterramento externo para cabos 6 mm²
- Prensa-cabos fornecidos separadamente.

ACABAMENTO

- Revestimento anticorrosivo **REVESTEEL®**, na cor cinza texturizado, caracterizado pela sua excelente resistência à corrosão química, mecânica e exposição solar, prolongando a vida útil do produto (detalhes na página 16).

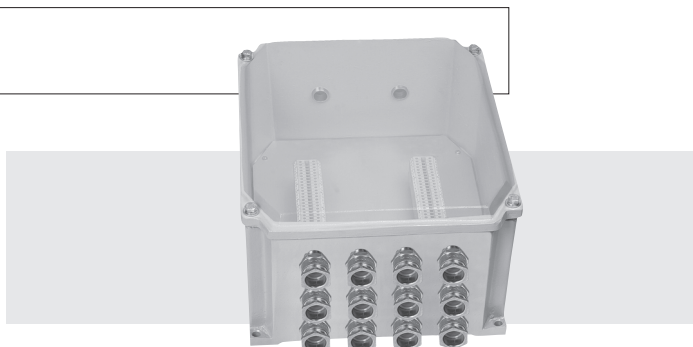


APLICAÇÃO

- Indicada para conexão de fios e cabos em ambientes que contenham umidade, gases e vapores não inflamáveis.

INSTALAÇÃO

- A entrada e saída dos condutores elétricos devem ser feitas através de eletroduto ou prensa-cabos de alumínio (vide página 445 ou 402 a 410).

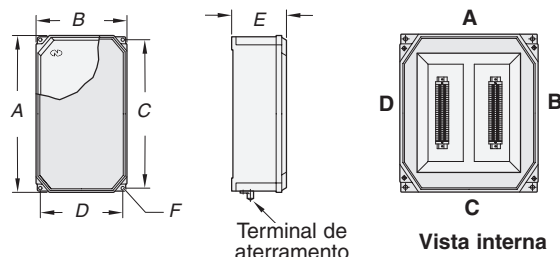

Código	Borne unipolar (mm²)	Quantidade Nº réguas X Nº bornes	Dimensões (mm)						* Quantidade de furos Rosca 3/4"				Peso (kg)	Volume (dm³)
									Lado					
			A	B	C	D	E	Ø F	A	B	C	D		
NTJQ02112N	0,5 – 2,5	1 x 12	235	155	210	130	130	11	1	2	1	2	2,96	4,66
NTJQ02124N	0,5 – 2,5	1 x 24	355	295	330	260	170	11	3	4	3	4	8,08	17,42
NTJQ02136N	0,5 – 2,5	1 x 36	465	295	435	260	170	11	3	5	3	5	12,10	22,74
NTJQ02148N	0,5 – 2,5	1 x 48	520	295	490	260	170	11	3	5	3	5	13,10	26,57
NTJQ02172N	0,5 – 2,5	1 x 72	710	295	665	265	170	11	6	14	6	14	16,40	35,36
NTJQ02236N	0,5 – 2,5	2 x 36	465	370	445	340	225	11	8	10	8	10	16,20	38,30
NTJQ02248N	0,5 – 2,5	2 x 48	575	375	545	340	225	11	8	10	8	10	19,35	47,84
NTJQ02272N	0,5 – 2,5	2 x 72	710	380	675	340	225	11	8	14	8	14	26,50	59,60
NTJQ04112N	0,5 – 4,0	1 x 12	290	155	265	130	130	11	1	2	1	2	3,80	5,63
NTJQ04124N	0,5 – 4,0	1 x 24	420	295	390	260	170	11	3	4	3	4	9,14	21,18
NTJQ04136N	0,5 – 4,0	1 x 36	465	295	435	260	170	11	3	5	3	5	12,10	22,75
NTJQ04148N	0,5 – 4,0	1 x 48	585	305	545	260	170	11	3	6	3	6	13,30	31,53
NTJQ04172N	0,5 – 4,0	1 x 72	710	295	675	260	225	11	6	18	6	18	16,80	35,36
NTJQ04236N	0,5 – 4,0	2 x 36	465	370	445	340	225	11	8	10	8	10	16,70	38,29
NTJQ04248N	0,5 – 4,0	2 x 48	575	375	545	340	225	11	8	14	8	14	19,58	47,84
NTJQ04272N	0,5 – 4,0	2 x 72	710	380	675	340	225	11	8	18	8	18	26,81	59,56

• Rosca padrão NPT.

• Com roscas BSP, substituir a letra **N**, pela letra **B**, na 10ª posição, ex.: NTJQ02112**B**.

* A quantidade de furos indicada corresponde ao número máximo de furação permitida em cada lateral, conforme desenho. Deverá ser indicado no pedido a quantidade de furos e o diâmetro desejado em cada lateral.