

CARRETEL PARA ATERRAMENTO

Descarga estática

NTSD


CONSTRUÇÃO



- Carretel para aterramento fabricado em chapa de aço, leve e compacto.
- Estes equipamentos dissipam com segurança as cargas elétricas estáticas e reduzem a possibilidade de uma centelha evitando uma explosão. A série Reelites SD são controlados por mola e apresentam vários comprimentos de cabo com grampo de aterramento.

APLICAÇÃO

- Utilizados para aterramento de máquinas portáteis ou equipamentos que operam em atmosferas perigosas. São aplicados no carregamento de caminhões tanque para transporte de combustíveis, barcaças, docas de carregamento, elevadores de grãos, durante a manutenção de áreas onde há a presença de líquidos inflamáveis ou pós combustíveis.

ACABAMENTO

- Revestimento em epoxi pó na cor vermelha.

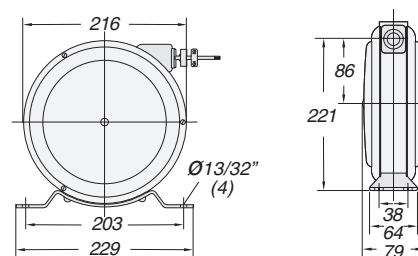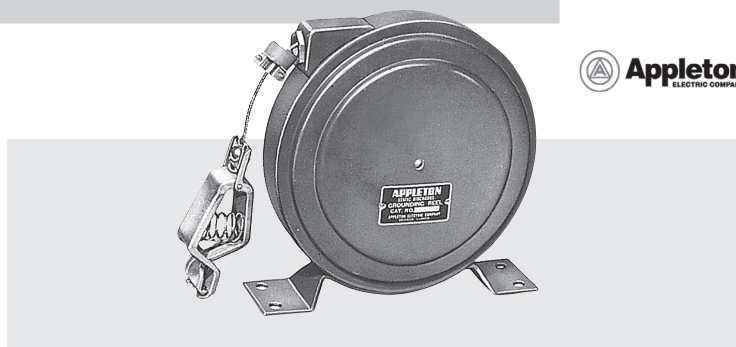

Código	Comprimento cabo (m)	Ø Cabo	Descrição	Resistência máxima
NTSD11	15,2	3/32"	cabo de aço de aviação	1 Ω
NTSD11N	15,2	3/32"	cabo de aço de aviação com capa de nylon	1 Ω
NTSD11Y	*15,2	3/32"	cabo de aço de aviação galvanizado	1 Ω

- 10,7 m com cabo de aviação galvanizado 3/32" com ramificação de 2 cabos de 4,6 m de comprimento, com grampos de aterramento.