



O TUCMTWPR-24V é um audiovisual multiton com sonofletor piezoelétrico e indicação visual a LED com candela ajustável. Contém vedação específica para evitar entrada de poeira e líquidos, possuindo um grau de proteção próprio para operação em ambientes externos.

Indicador visual multi facetado, que permite a projeção da luz em diferentes ângulos, melhorando a eficiência da sinalização.

### DADOS TÉCNICOS

|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Tensão de alimentação       | 16 ~ 33 Vdc                                      |
| Grau de proteção            | IP66                                             |
| Temp. de operação           | -40° C to 66° C                                  |
| Corrente máxima de operação | ~ 206 mA (ind. visual)<br>~ 135 mA (sirene)      |
| Pressão sonora              | ~ 108 dB ± 10% @ 0,3m<br>~ 98 dB ± 10% @ 1m      |
| Intensidade luminosa        | 15, 30, 75, 110, 150 ou 185 cd<br>(selecionável) |
| Dimensões                   | 203,2 x 165,1 x 111,76 mm                        |
| Peso                        | ~ 1,050 kg                                       |
| NCM                         | 8531.90.00                                       |


### CARACTERÍSTICAS

- 8 sons selecionáveis;
- 6 ajustes de intensidade luminosa selecionáveis;
- Volume ajustável em 2 níveis;
- Sinalização visual na cor branca.

### APLICAÇÕES

- Instalações industriais e comerciais;
- Escritórios, locais com PCD e salas comerciais;
- Acionamento de máquinas, esteiras, pontes rolantes e demais maquinários;
- Alarmes de incêndio, evacuação ou abandono;
- Alarmes de intrusão;
- Sistemas de alarmes em geral;

### DIMENSÕES

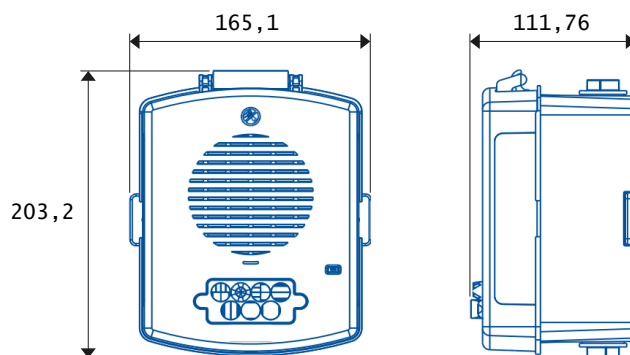

### COMO ENCOMENDAR

| Referência   | Descrição                                  |
|--------------|--------------------------------------------|
| TUCMTWPR-24V | Audiovisual vermelho LED, 24V, uso externo |