

O PRODUTO

O sinalizador rotativo FTTSGF foi projetado para uso em ambientes industriais e uso externo.

Com 04 cores diferentes da iluminação, sua aplicação amplia-se para atender as mais variadas demandas técnicas.

Seu design simples torna as futuras manutenções mais fáceis e econômica.



CARACTERÍSTICAS

- Sinalização rotativa;
- Instalação em ambientes industriais e uso externo;
- Lente em acrílico de alta transparência;
- Operação com lâmpada automotiva comum;
- Sinalização nas cores vermelho, azul, âmbar ou verde.



DADOS TÉCNICOS

Tensão de alimentação	12 Vdc, 24 Vdc ou 100~240Vac
Corrente (aprox.)	833 mA (12Vdc), 417 mA (24Vdc), 79~45 mA (100~240Vac)
Potência	10 W
Rotação	200 rpm
Grau de proteção	IP44
Dimensões	280 x 110 mm
Peso	0,650 kg

APLICAÇÕES

- Alarmes de incêndio, intrusão, evacuação, abandono;
- Garagens, estacionamentos, barragens, minas, aeroportos, indústrias e comércios;
- Sinalização em veículos;
- Alarmes em geral.

DIMENSÕES

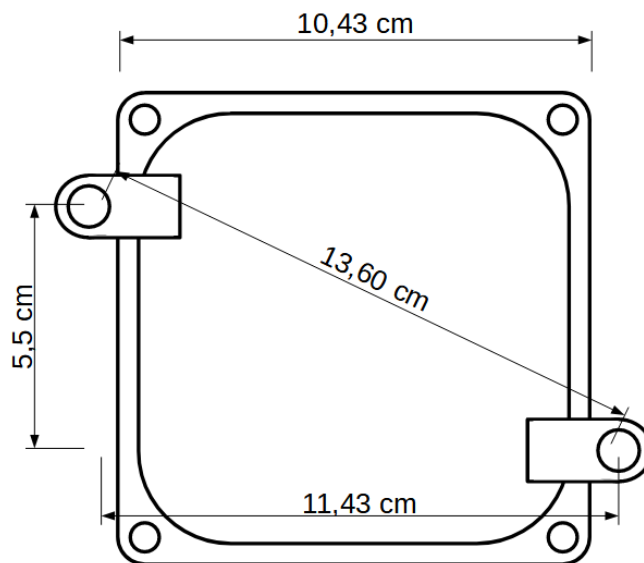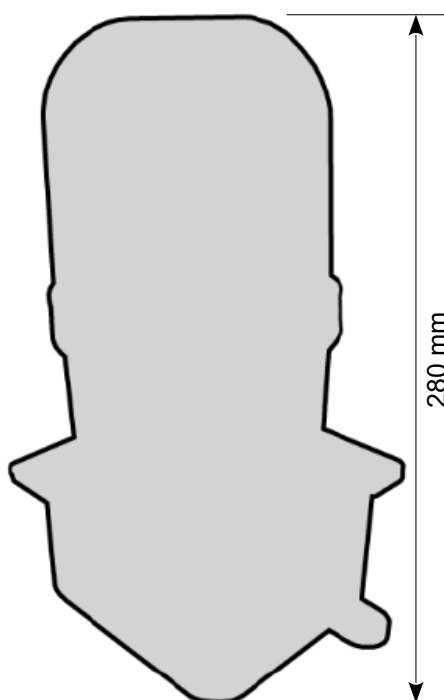

COMO ENCOMENDAR

CÓD. SINAL. VISUAL	Cor da lente	Tensão de alimentação
FTTSGFP	XX	XX

Vermelho	VM
Âmbar	AM
Verde	VD
Azul	AZ

12 Vdc	12V
24 Vdc	24V
100~240Vac	AC