


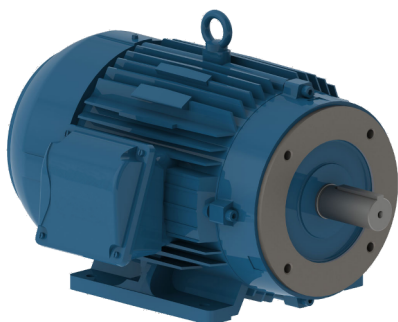

O RTUCTT-MT é um motor trifásico destinado à sirene eletromecânica RTUCTT-TRI. Possui potência de 3CV, alimentação 220/380/440V (60Hz) e correntes de partida 64.3 A (220V), 37.2 A (380V) e 32.1 A (440V).

Carcaça com construção robusta em ferro fundido com pintura na cor Azul e grau de proteção IP55.

DADOS TÉCNICOS

Tensão nominal	220 / 380 / 440V
Frequência	60 Hz
Corrente nominal	8,24 / 4,77 / 4,12 A
Corrente de partida	64,3 / 37,2 / 32,1 A
Potência	2,2 kW (3 HP-cv)
Rotação nominal	3485 rpm
Classe de isolamento	F
Grau de proteção	IP55
Peso	24,000 kg
Dimensões	334 x 241,9 x 182 mm
NCM	8501.52.10

CARACTERÍSTICAS

- 2 polos
- Partida direta
- Carcaça em ferro fundido com pintura na cor Azul RAL5009
- Eixo em aço carbono SAE 1040/45


APLICAÇÕES

- Mineradoras, refinarias e indústrias
- petroquímicas;
- Barragens, explosões de pedreiras e
- instalações industriais de grande porte;
- Portos e aeroportos

⚠ OBS ⚠

Este produto pode ser fabricado por terceiros.
Nestes casos, a Tucano acompanha e exige que as características técnicas atendam o especificado neste datasheet.

DIMENSÕES (mm)

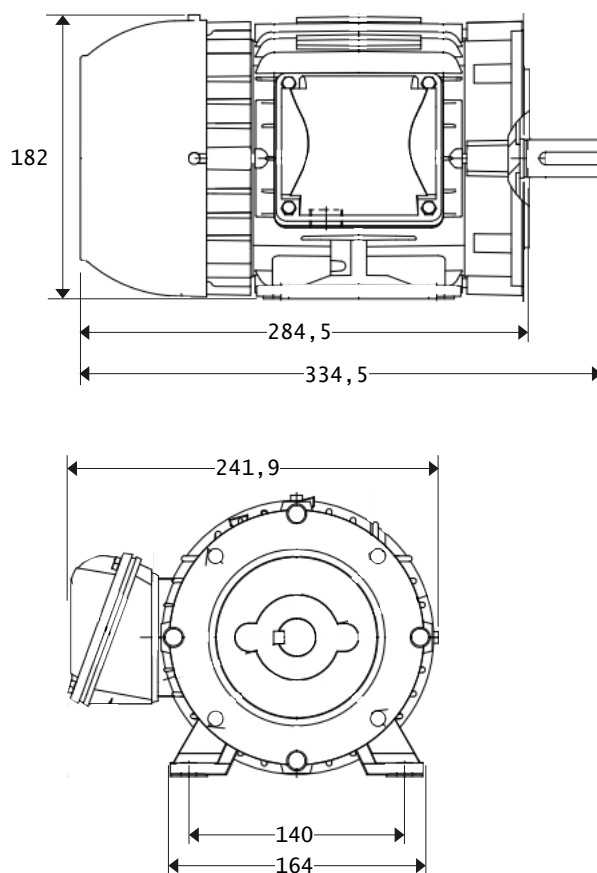

COMO ENCOMENDAR

Referência	Descrição
RTUCTT-MT	Motor Trifásico para RTUCTT-TRI