


CARACTERÍSTICAS

- Luminária de LED linear para atmosfera explosiva;
- LED de alto desempenho e eficiência;
- Corpo em liga de alumínio cooper-free;
- Visor incolor em vidro temperado de alta resistência à choques térmicos e impactos;
- Suporte Multifixação em aço galvanizado à fogo, permite ajuste vertical e horizontal, com ajuste de angulação;
- Pintura epóxi na cor cinza Munsell.

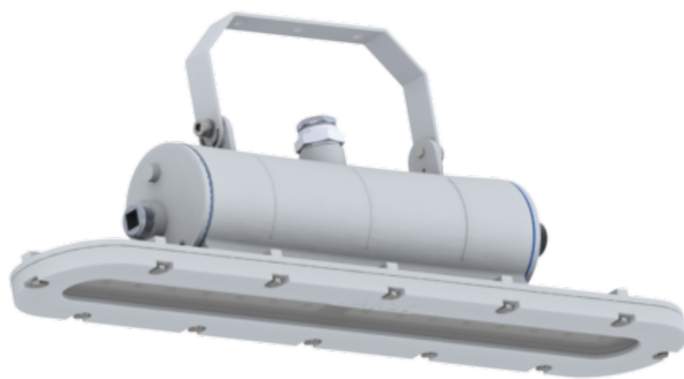

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão de alimentação	120 - 277Vac
Grau de proteção	IP66W
Potência	20 W, 40 W, 75 W, 100 W
Temperatura da cor	5000K
Fluxo luminoso	2.900lm, 5.760lm, 10.650lm e 14.100lm
Temperatura operação	-40°C ~ +55°C
Vida útil LED	100.000h L70
Conexão	Prensa cabos 3/4" BSP
Certificação	INMETRO
Classificação	Ex db IIB T6 Gb Ex tb IIIC T80°C Db
Zona e Grupo	1 e 2, 21 e 22
Ângulo Facho	120°
Dimensões	229 x 610 x 108 mm
Peso	3,2 ou 3,4 kg

O PRODUTO


A TUCLDV2-AC é uma luminária linear para uso em atmosfera explosiva com certificação INMETRO.

Com LED de alta eficiência e potências de 20W a 100W, a luminária possui ângulo de fecho de 120°.

APLICAÇÕES

- Indústrias petroquímicas, químicas, de tintas, vernizes, alimentícias e farmacêuticas;
- Armazéns e depósitos de produtos inflamáveis;
- Cabines de pinturas;
- Postos de combustíveis;
- Indústrias em geral;

DIMENSÕES

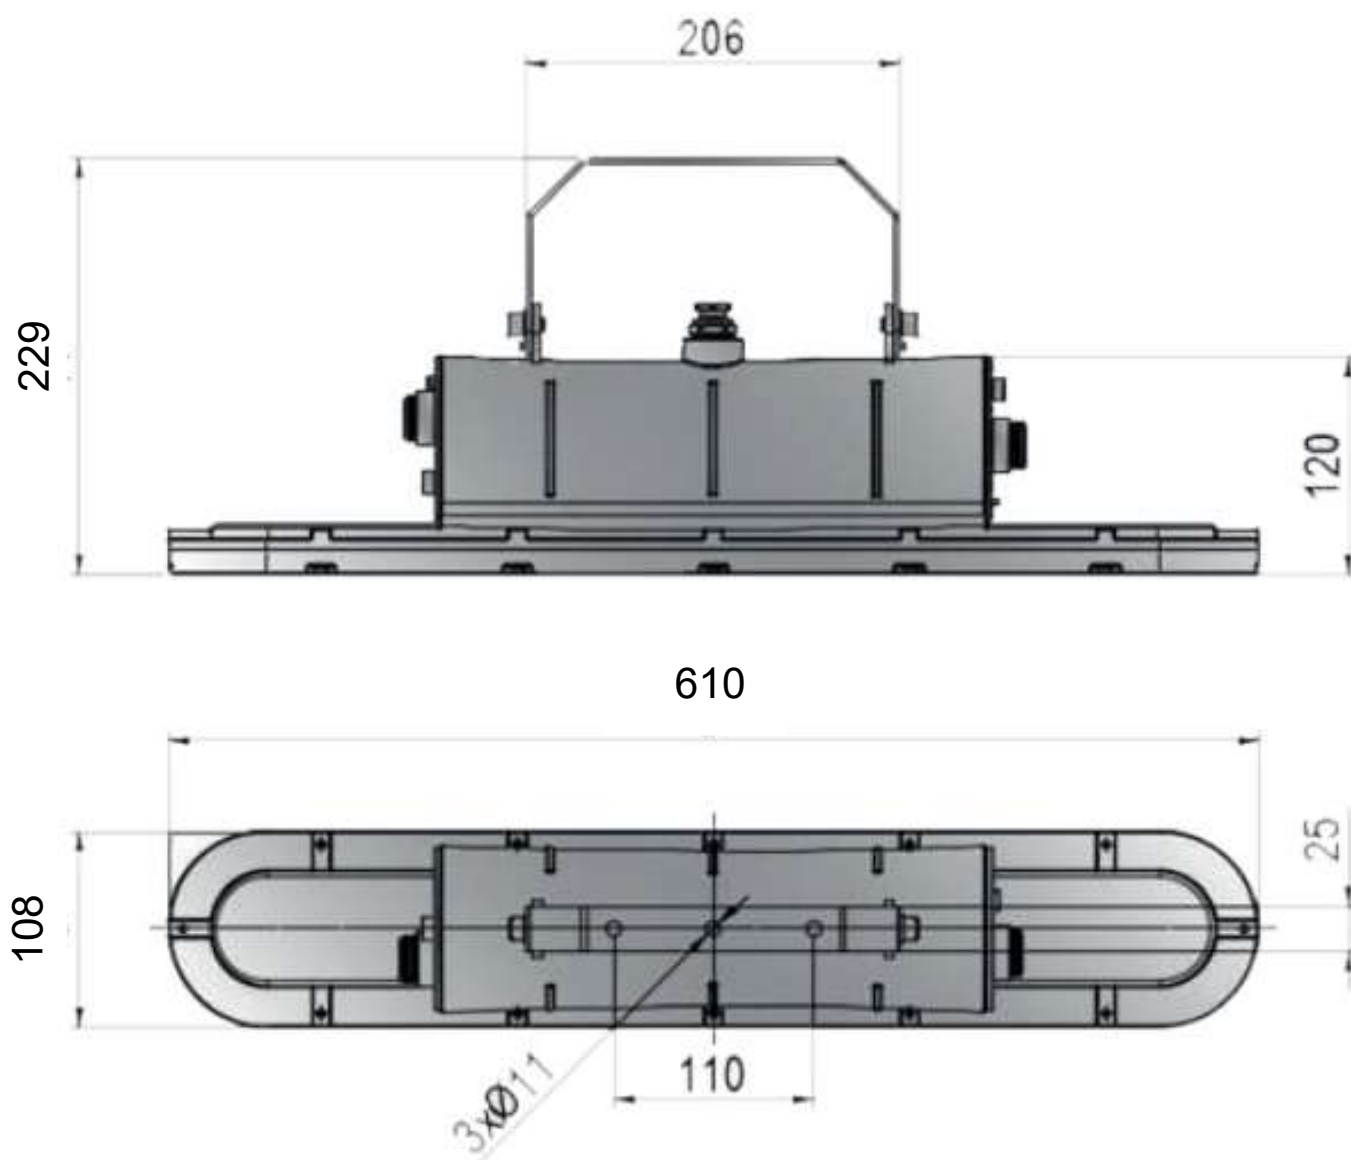

COMO PEDIR

CÓDIGO		
TUCLDV220-AC	20 W	3,2 kg
TUCLDV240-AC	40 W	
TUCLDV275-AC	75 W	3,4 kg
TUCLDV2100-AC	100 W	