

TUCSG540 – SIRENE E AUDIOVISUAL MULTISOM PARA USO EXTERNO



ALARME DE INCÊNDIO / SIRENES E INDICADORES VISUAIS



A sirene TUCSG540 com sonofletor piezoelétrico permite selecionar internamente um entre dezenas de tipos de sons. Contém vedação específica para evitar entrada de poeira e líquidos, possuindo um grau de proteção próprio para operação em ambientes externos. Com estas características, são aplicáveis em diversas situações e projetos.

O audiovisual TUCSG540V possui indicação visual com LED piscante, que em ambientes ruidosos, gera melhor percepção com baixo consumo de energia.

DADOS TÉCNICOS

| | TUCSG540-12/24V | TUCSG540V-12/24V |
|-----------------------|------------------|------------------|
| Tensão de alimentação | 9 ~ 28 Vdc | |
| Grau de proteção | IP54 | |
| Temp. de operação | -25°C ~ +70°C | -10°C ~ +55°C |
| Corrente de operação | Até 33 mA | Até 43 mA |
| Pressão sonora | Até 102 dB @ 1 m | |
| Intensidade luminosa | - | > 0.5 cd |
| Material | ABS | |
| Dimensões | Ø93 X 63 mm | Ø93 X 79 mm |
| Peso | 0,250 kg | 0,350 kg |
| NCM | 8531.80.00 | |


CARACTERÍSTICAS

- 32 sons diferentes (para ambos os modelos);
- Volume ajustável em 2 níveis;
- Seleção de som através de DIP Switch;
- Corpo em ABS vermelho;
- Sinalização na cor vermelha.


APLICAÇÕES

- Instalações industriais e comerciais;
- Escritórios, locais com PCD e salas comerciais;
- Acionamento de máquinas, esteiras, pontes rolantes e demais maquinários;
- Alarmes de incêndio, evacuação ou abandono;
- Alarmes de intrusão;
- Sistemas de alarmes em geral;

DIMENSÕES (mm)

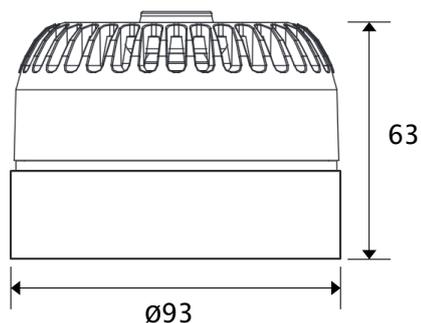

TUCSG540

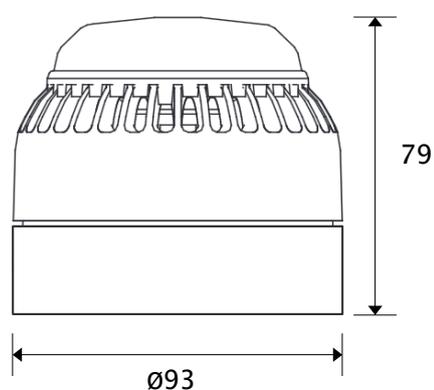

TUCSG540V

COMO ENCOMENDAR

| Referência | Descrição |
|------------------|---|
| TUCSG540-12/24V | Sirene 9~28 Vdc |
| TUCSG540V-12/24V | Sirene com Indicador Visual 9~28 Vdc |