

CARACTERÍSTICAS

- Analógico 2 fios;
- Caixa robusta, construída em aço com pintura epóxi;
- Montagem na parede, instalação simples;
- Sinal do monofone com amplificador de alta intensidade para deficientes auditivos e ambientes com muito ruído.
- Teclado em borracha flexível resistente à água;
- Discagem DTMF;
- Monofone com cordão flexível em aço trançado;




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grau de proteção	IP55-IP65
Campainha	90 dBA (1m)
Temperatura operação	-30°C to +65°C
Vida útil estimada	50.000h (em uso)
Peso	3,000 kg
Dimensões	240 x 100 x 117 mm

O PRODUTO

- O telefone robusto TUCRB202AN-VM foi projetado para utilização em ambientes agressivos e em locais que podem sofrer ação de vandalismo.
- Possui caixa em aço, cordão flexível em aço trançado e pintura epóxi. Estas características o tornam uma boa opção para usos diversos, em centrais telefônicas convencionais e em locais críticos.

Embora este produto seja compatível com as redes públicas de telefonia, não possui certificado Anatel pois, trata-se de um produto para uso em redes de telefonia industriais com características específicas:

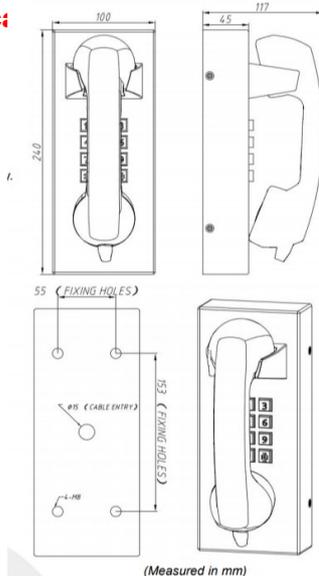

APLICAÇÕES

- Ferrovias;
- Rodovias
- Usinas de energia;
- Prisões;
- Hospitais;
- Estacionamentos;
- Indústrias;
- Túneis
- Estações de metro
- Portos;
- Áreas externas;
- Outros;