



O módulo de contato CTT-TRI-24VDC foi desenvolvido para acionamentos de periféricos em sistema de alarmes de incêndio que trabalham em tensão 24 Vdc.

Possui estrutura compacta e robusta de instalação simplificada, com possibilidade de aplicação em quadros de comando, caixas de passagens, etc.

DADOS TÉCNICOS

Máx tensão da carga	400 V
Tensão de operação da bobina	24 Vdc
Nº polos	3
Corrente nominal	9 A
Potência	4 kW
Temperatura de operação	-20°C ~ +50°C
Grau de proteção	IP20
Dimensões do contator	58 x 45 x 52 mm
Peso do contator	~0,200 kg
Dimensões da embalagem	200 x 125 x 100 mm
Peso bruto	~0,350 kg
NCM	8536.49.00


CARACTERÍSTICAS

- Utilizado em acionamentos de periféricos em sistemas de alarme de incêndio;
- Possui 03 contatos NO + 01 contato auxiliar NO;
- Fixação em trilho tipo DIN;
- Tamanho compacto;

APLICAÇÕES

- Sistemas de alarme de incêndio em 24 Vdc Bosch, Siemens, Eaton e outras;
- Acionamento de cargas resistivas e indutivas;
- Quadros de comandos em 24 Vdc;

DIMENSÕES

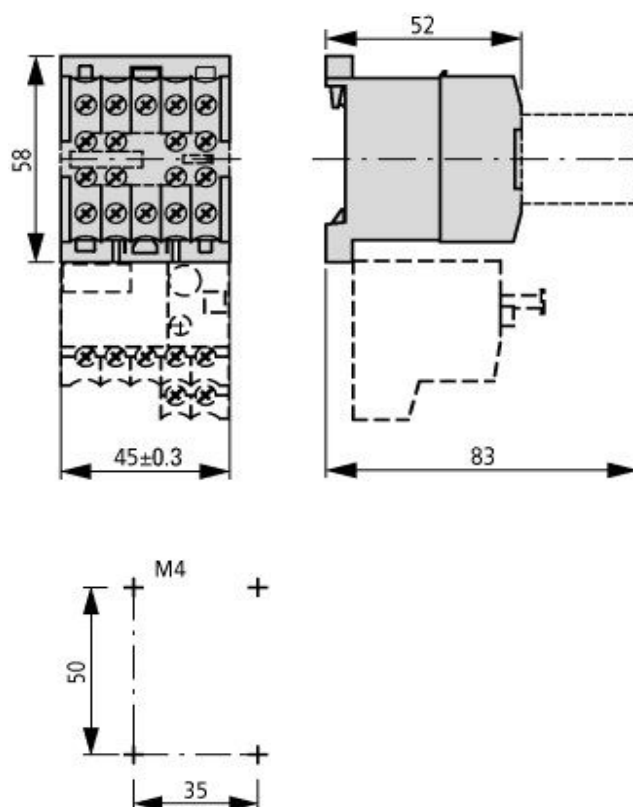

COMO ENCOMENDAR

Referência	Descrição
CTT-TRI-24VDC	Módulo de contatos para acionamento de periféricos

⚠ OBS ⚠

Este produto pode ser fabricado por terceiros.

Nestes casos a Tucano acompanha e exige que as características técnicas atendam o especificado neste datasheet.