

SIRENE INDUSTRIAL DUPLO ROTOR PARA USO EXTERNO IP44



As sirenes da linha FCH-SIR atendem aplicações de avisos e emergência em áreas externas e internas sujeitas a chuva e tem otimização na propagação devido ao duplo rotor horizontal. O som eletromecânico característico das sirenes desta linha proporciona uma boa percepção da sinalização.

Possuem duplo rotor projetando o som em todas as direções. Possui grade de proteção, que evita a entrada de pequenos animais as partes girantes.


CARACTERÍSTICAS

- Proteção para uso na chuva/area externa
- Duplo rotor/hélice que melhora a propagação do som;
- Grade de proteção que protege a entrada contra animais nas partes girantes;
- Carcaça em alumínio e aço com pintura vermelha.
- NCM: 8531.80.00


COMO ENCOMENDAR

CÓDIGO	dB(1ft)+-10%	ALIMENTAÇÃO	FREQ	PESO	DIMENSÃO
FCH-SIR-122-110VAC	2 x 122 dB	110 Vac, 1,57 A	1680 Hz	3,5 kg	202 x 165 x 130 mm
FCH-SIR-122-220VAC	2 x 122 dB	220 Vac, 0,91 A	1680 Hz	3,5 kg	202 x 165 x 130 mm
FCH-SIR-125-110VAC	2 x 125 dB	110 Vac, 4,72 A	1350 Hz	5,5 kg	250 x 181 x 152 mm
FCH-SIR-125-220VAC	2 x 125 dB	220 Vac, 2,73 A	1350 Hz	5,5 kg	250 x 181 x 152 mm
FCH-SIR-128-110VAC	2 x 128 dB	110 Vac, 4,72 A	1300 Hz	10,5 kg	290 x 252 x 200 mm
FCH-SIR-128-220VAC	2 x 128 dB	220 Vac, 2,73 A	1300 Hz	10,5 kg	290 x 252 x 200 mm
FCH-SIR-124-110VAC	2 x 124 dB	110 Vac, 5,91 A	640 Hz	17,0 kg	345 x 282 x 254 mm
FCH-SIR-124-220VAC	2 x 124 dB	220 Vac, 5,91 A	640 Hz	17,0 kg	345 x 282 x 254 mm


FCH-SIR-122

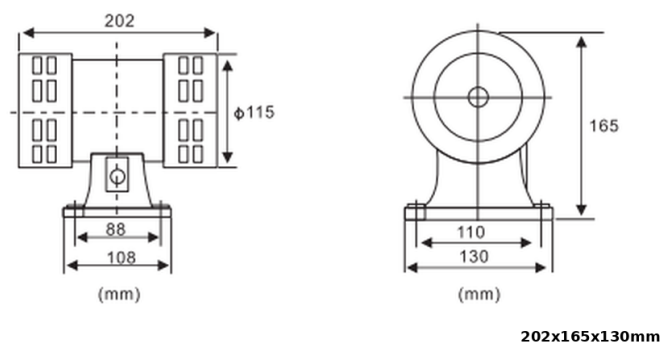

FCH-SIR-125

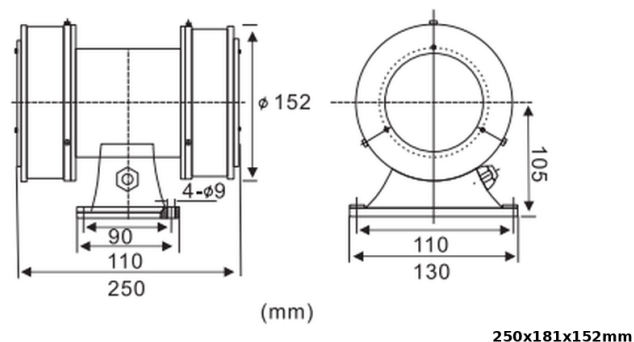

FCH-SIR-128

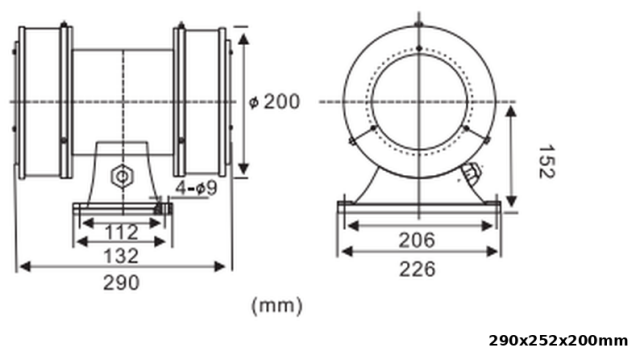

FCH-SIR-124'

