




DADOS TÉCNICOS

Tensão de operação	9 a 30 Vcc
Corrente nominal	3 A
Tipo de contato	SPDT (comutador)
Tipo de elemento	Vidro / plástico rearmável
Temperatura de operação	-25 °C a +70 °C
Grau de proteção	IP66
Material	Plástico ABS
Acabamento	Vermelho ou amarelo
Dimensões	113 x 87 x 57 mm
Peso	0,220 kg
NCM	8536.50.90

DIMENSÕES

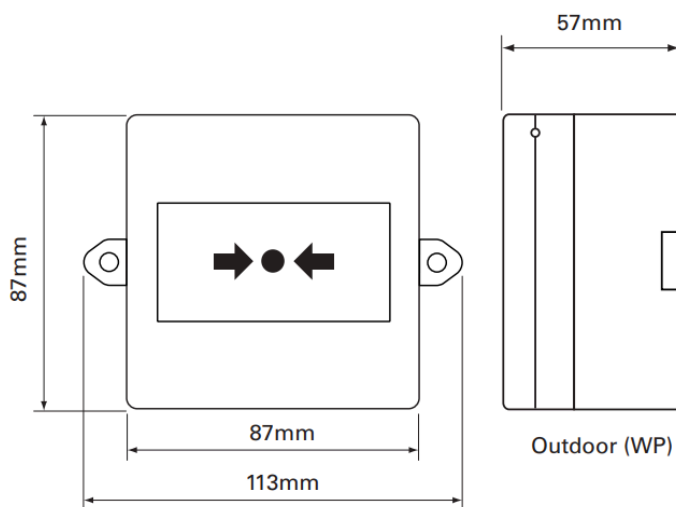

O FTTACE possui contatos reversíveis (comutadores), permitindo sua utilização em uma ampla variedade de sistemas de alarme de incêndio. A botoeira é fornecida com dois tipos de elemento de acionamento: um de vidro e outro de plástico rearmável.

O acionador possui alto grau de proteção que permite a sua instalação em área externa com incidência de chuvas.

Suas aplicações incluem sistemas de alarme de incêndio convencional, acionamento de alarmes de emergência, evacuação e abandono de áreas.

CARACTERÍSTICAS

- Acionamento por quebra vidro ou plástico rearmável;
- Instalação de sobrepor por orelhas de fixação;
- Uso externo com alto grau de proteção com chuvas;
- Possui LED indicativo de estado.

APLICAÇÕES

- Alarmes de incêndio;
- Alarmes de emergência, abandono, evacuação;
- Alarmes em geral.

COMO ENCOMENDAR

FTTACE-VM	Botoeira de alarme convencional, vermelho, uso externo, IP66
FTTACE-AM	Botoeira de alarme convencional, amarelo, uso externo, IP66