

O PRODUTO

O sinalizador visual ISV559 foi projetado para ser acoplado a máquinas ou equipamentos que necessitam deste tipo de sinalização durante a sua aplicação.

Devido a intermitência da sinalização visual, sua percepção torna-se maior e mais eficiente.


CARACTERÍSTICAS

- Componentes eletrônicos instaladas em placa de circuito impresso em epóxi;
- Corpo termoplástico;
- Proteção da iluminação em acrílico nas cores Âmbar, vermelho e transparente;
- Base de fixação em alumínio;

APLICAÇÕES

- Hospitais, bibliotecas, laboratórios;
- Acionamento de máquinas, esteiras, pontes rolantes;
- Telefones e interfones.

DIMENSÕES

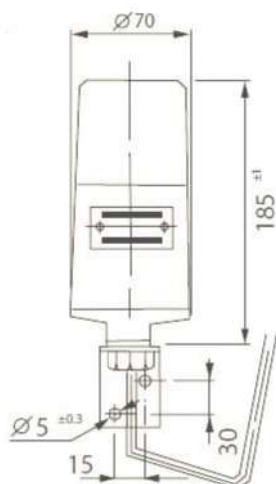

DADOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Consumo máximo	3,5 W
Tensão de alimentação	24 Vdc, 110 Vac ou 220 Vac
Temperatura ambiente	-10°C ~ 60°C
Grau de proteção	IP54
Tipo da lâmpada	Xenon
Intervalo do flash	1,5 s
Vida útil da lâmpada	2.000.000 pulsos
Dimensões	Ø70 x 185
Peso	0,250 kg

COMO ENCOMENDAR

ISV559R-24V	Flash Vermelho 24 Vdc
ISV559Y-24V	Flash Âmbar 24 Vdc
ISV559R-110V	Flash Vermelho 110 Vac
ISV559Y-110V	Flash Âmbar 110 Vac
ISV559R-220V	Flash Vermelho 220 Vac
ISV559Y-220V	Flash Âmbar 220 Vac