



O audiovisual industrial RTUCLED oferece uma sinalização acústica com som eletromecânico característico e sinalização visual em LED.

A sinalização visual possui 7 programações possíveis selecionáveis, incluindo a rotativa e piscante. Estão disponíveis nas cores vermelho, âmbar, verde, azul ou branco.

O conjunto possui alto grau de proteção contra chuvas podendo ser instalado em área externa.

DADOS TÉCNICOS

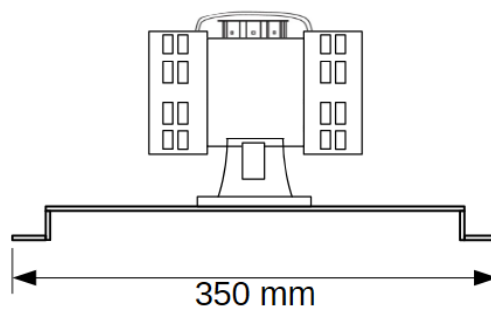
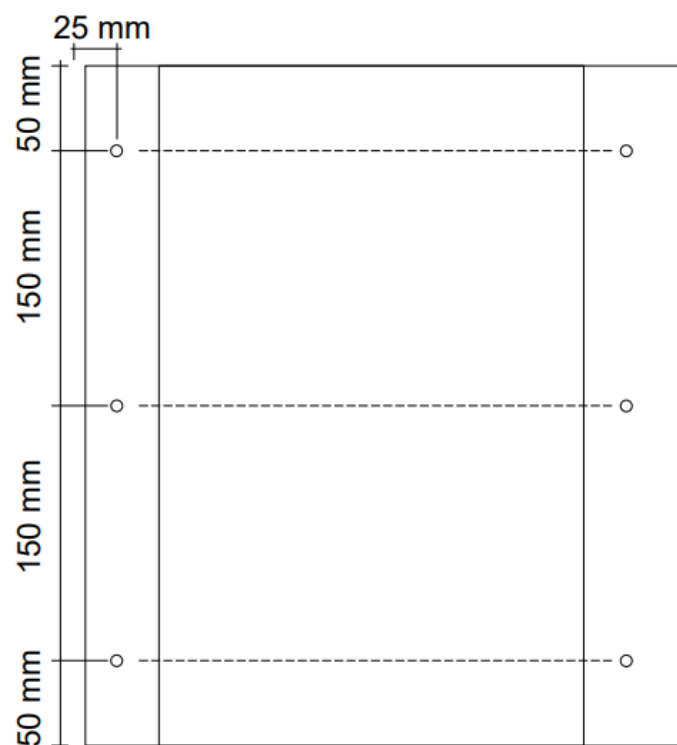
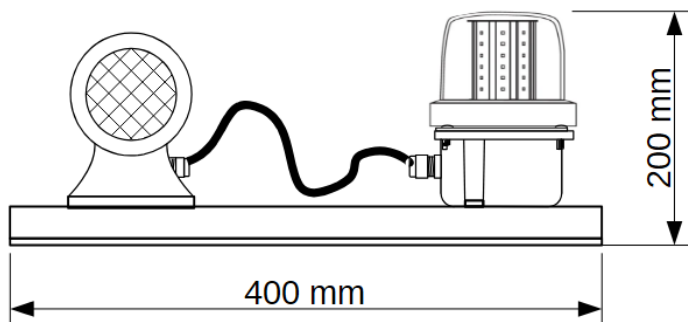
Alimentação	110 ou 220 Vac
Corrente de operação	~ 1,66 A (110 Vac) 1,00 (220 Vac)
Intensidade sonora	2 x 122 dB $\pm$ 10% a 0,3 metros
Frequência sonora	1680 Hz
Intensidade luminosa	220 lux a 0,3 metros
Grau de proteção	IP44
Dimensões	400 x 350 x 200 mm
Peso	aprox. 5,500 kg
NCM	8531.80.00

APLICAÇÕES

- Alarmes de incêndio, intrusão, de gases tóxicos, evacuação e abandono;
- Alarmes para inundações, tornados, furações, tsunamis;
- Alertas de segurança, defesa civil, mau tempo;
- Ambientes industriais e alarmes em geral.

CARACTERÍSTICAS

- Som eletromecânico característico;
- Sirene com duplo rotor/hélice que melhora a propagação do som;
- Sirene com grade de proteção na entrada da hélice que impede o acesso de objetos e pequenos animais;
- Carcaça da sirene em alumínio e aço com acabamento na cor vermelha;
- Sinalizador visual em LED com 7 programações selecionáveis;
- Sinalização visual disponíveis nas cores vermelho, âmbar, verde, azul ou branco (transparente);
- Caixa de proteção para conexões elétricas com alto grau de proteção contra chuvas;
- Base de instalação em chapa de aço galvanizada com pintura eletrostática na cor vermelha;
- Conexão elétrica por prensacabos, instalação de sobrepor;


CHAVE DE PEDIDO

PRODUTO

COR

TENSÃO

RTUCLED

1

2

Exemplo: **RTUCLED-VM-110V**
1 - COR

VM	Vermelho
AM	Âmbar
VD	Verde
AZ	Azul
BC	Branco

2 - TENSÃO

110V	110Vac
220V	220Vac