



DADOS TÉCNICOS

Tensão de alimentação	220/380/440 Vca (trifásica)
Diâmetro de propagação	~ 5 km
Potência	3 CV/2,2 kW
Pressão sonora	~ 127 dB ±10% @ 1m
Corrente de operação	10,2 A
Frequência sonora	~ 450 Hz
Grau de Proteção	IP55
Dimensões	Ø905 x 390 mm
Peso	43,000 kg
NCM	8531.80.00

Dimensões embalagem	980 x 980 x 580 mm
Peso com embalagem	85,000 kg

CARACTERÍSTICAS

- Possui motor trifásico blindado;
- 8 cornetas para a projeção omnidirecional do som;
- Possibilita conexão com nobreak para acionamentos em caso de falta de energia;
- Pintura de alta qualidade que protege o equipamento contra efeitos do tempo;
- Com tela de proteção das partes girantes para maior segurança durante a operação;
- Pode ser instalado em área externa
- Conforme recomendação do fabricante do motor, a RTUCTT possui características adicionais para evitar a entrada de água pelo eixo do motor.
- **Obs.:** Em locais próximos a telhados, cachoeiras, vertentes de barragens, próximos a arbustos de folhas largas ou situações similares, recomenda-se a adoção de medidas adicionais de proteção

A RTUCTT é uma sirene motorizada com som característico para sinalização à longas distâncias.



Possui 8 cones para propagação omnidirecional do som, ou seja, em todas as direções.

Conta com estrutura robusta, pintura resistente à corrosão e características mecânicas que melhoram o grau de proteção para uso em áreas sujeitas a chuva.

APLICAÇÕES

- Mineradoras, refinarias e indústrias petroquímicas;
- Barragens, explosões de pedreiras e instalações industriais de grande porte;
- Portos e aeroportos;

DIMENSÕES (mm)

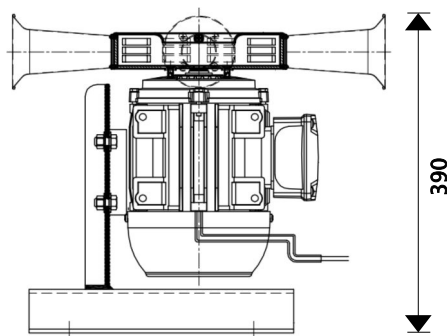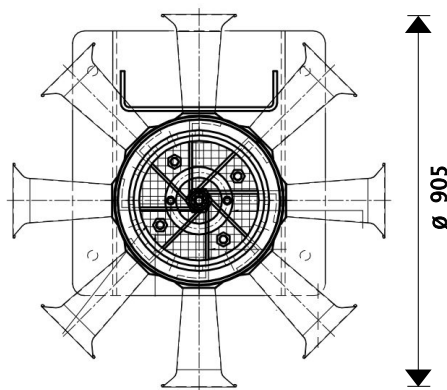

COMO ENCOMENDAR

Referência	Descrição
RTUCTT	Sirene industrial de alta robustez c/ 8 trombetas, motor trifásico, 220/380/440V, ~ 127 dB ±10% @ 1m, IP55, até 5km de raio de propagação, c/ proteção p/ acúmulo de água

ACESSÓRIOS (opcionais)

Produto *imagens meramente ilustrativas	Referência clique p/ mais informações	Descrição
	<u>ACSOCO</u>	Acionador manual tipo soco (cogumelo), IP65, botão vermelho, contato NA (fecha ao pressionar e retem)
	<u>ACSOCO-5M</u>	Acionador manual tipo soco (cogumelo) com 5 metros de cabo 2x1.5 mm ² , IP65, botão vermelho, contato NA (fecha ao pressionar e retem)
	<u>ACSOCO-20M</u>	Acionador manual tipo soco (cogumelo) com 20 metros de cabo 2x1.5 mm ² , IP65, botão vermelho, contato NA (fecha ao pressionar e retem)
	<u>ACI3E</u>	Unidade programável para acionamento de sirene RTUCTT com múltiplas opções, 3 intermitências, atende 90-250V mono e 220/380/440V tri
	<u>RTUCTT-NB</u>	Sistema NoBreak 10000VA/8000W para RTUCTT
	<u>RTUCTT-IV</u>	Interface eletrônica com caixa de proteção em aço-carbono, p/ alimentação monofásica 220Vca p/ RTUCTT