



A TUCBA20LED é uma luminária de emergência do tipo bloco autônomo. Possui operação não permanente (acende somente em modo emergência) e certificação INMETRO para operação em ambientes com atmosfera explosiva. Possui iluminação a LED e farol ajustável.

Disponíveis opções distintas de faroletes e bateria.

DADOS TÉCNICOS

	TUCBA20LED(A)	TUCBA20LED(B)	TUCBA20LED(C)	TUCBA20LED(D)	TUCBA20LED(E)	TUCBA20LED(F)
Alimentação	100 ~ 240 Vac ± 10 %					
Bateria	5 Ah			7 Ah		
Potência	10 W	20 W (2 x 10 W)	20 W	10 W	20 W (2 x 10 W)	20 W
Fluxo luminoso	1000 lm	2000 lm	2000 lm	1000 lm	2000 lm	2000 lm
Facho de luz	120°					
Classif. INMETRO	Ex d IIB T* GB					
Zonas	1,2,21,22					
Grau de proteção	IP66					
Dimensões (caixa)	285 x 205 x 180 mm			300 x 300 x 200 mm		
Peso	10,000 kg			20,000 kg		
NCM / CEST	9405.42.00 / 21.125.00					

CARACTERÍSTICAS

- Luminária de emergência tipo bloco autônomo;
- 01 ou 02 faróis de LED com ajustes de posição;
- Driver de potência para o LED integrado;
- Pintura eletrostática cinza Munsell N6,5;
- Bateria selada estacionária inclusa (consulte corrente conforme modelo);
- Corpo em alumínio fundido;
- Acionamento eletrônico dos faróis;
- 01 botão para ligar / desligar a luminária;
- Indicação luminosa de flutuação e carga da bateria;
- 04 orelhas para fixação em parede;
- Conexão da alimentação através de prensa cabos;

APLICAÇÕES

- Refinarias, usinas de petróleo e gás, postos de combustíveis;
- Depósitos de tintas, vernizes, fertilizantes, pólvora e explosivos;
- Minas e áreas de detonação;
- Indústrias farmacêuticas, químicas, alimentícias;

⚠ OBS ⚠

Este produto pode ser fabricado por terceiros.


Nestes casos, a Tucano acompanha e exige que as características técnicas atendam o especificado neste datasheet e o certificado poderá ser emitido pelo fabricante.

⚠ ATENÇÃO ⚠


A comercialização e uso deste produto e de similares no Brasil só podem ser feitos quando este possuir certificado INMETRO. O desrespeito a esta regra implica a apreensão do equipamento, interdição do local, multa e até ações criminais. Fique atento. Leia mais em: https://tucanobrasil.com.br/nv/docs/orientacoes_cert_inmetro.pdf

DIMENSÕES CAIXA (mm)

Versões A, B e C (bateria 5Ah)

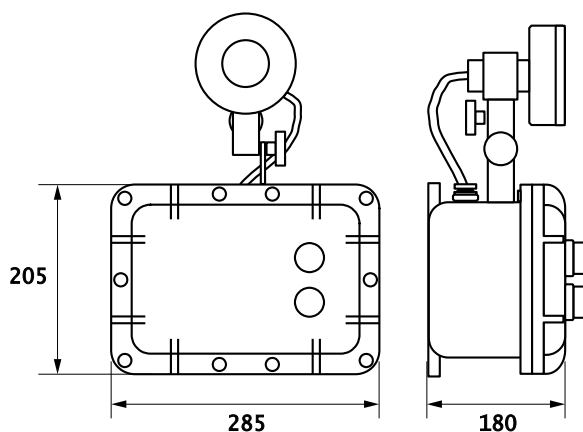

Versões D, E e F (bateria 7Ah)

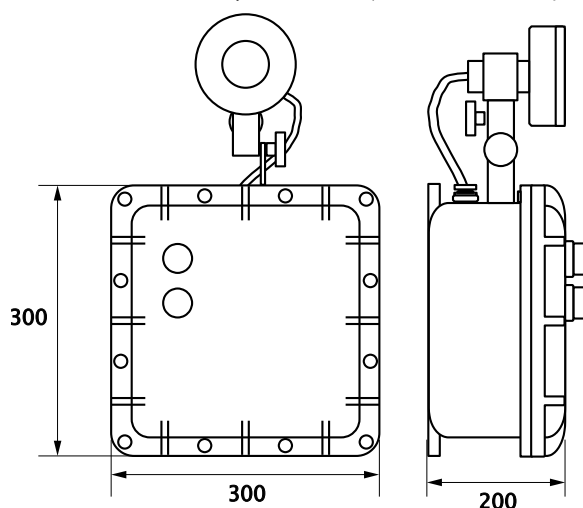

COMO ENCOMENDAR

Referência	Descrição
TUCBA20LED(A)	Bloco autônomo EX, 1 LED 10W, 1000lm, 100~240V, bateria 5Ah, c/ INMETRO, caixa 285x205x180mm
TUCBA20LED(B)	Bloco autônomo EX, 20W (2 LED's 10W), 2000lm, 100~240V, bateria 5Ah, c/ INMETRO, caixa 285x205x180mm
TUCBA20LED(C)	Bloco autônomo EX, 1 LED 20W, 2000lm, 100~240V, bateria 5Ah, c/ INMETRO, caixa 285x205x180mm
TUCBA20LED(D)	Bloco autônomo EX, 1 LED 10W, 1000lm, 100~240V, bateria 7Ah, c/ INMETRO, caixa 300x300x200mm
TUCBA20LED(E)	Bloco autônomo EX, 20W (2 LED's 10W), 2000lm, 100~240V, bateria 7Ah, c/ INMETRO, caixa 300x300x200mm
TUCBA20LED(F)	Bloco autônomo EX, 1 LED 20W, 2000lm, 100~240V, bateria 7Ah, c/ INMETRO, caixa 300x300x200mm