



DADOS TÉCNICOS

Tensão de alimentação	90-240 Vca
Grau de proteção	IP66W
Alimentação secundária	Bateria 12V, 5Ah
Autonomia	3H
Potência led	15W
Fluxo luminoso	2.160lm
Angulo do fecho	120°
Temperatura de cor	6000K (luz branca)
Certificação	INMETRO
Proteção gás invólucro	Ex db IIB T5 Gb
Proteção gás farol	Ex db IIC T5 Gb
Proteção invólucro/farol	Ex tb IIIC T95°C Db
Zonas	1, 2, 21 e 22
Temperatura de operação	-40°C +55°C
Dimensões	342 x 295 x 180 mm
Peso	6,3kg

CARACTERÍSTICAS

- Corpo, tampa e faróis fundidos em liga de alumínio copper-free;
- Pintura epóxi;
- Parafusos e arruelas fabricados em aço inox;
- Composto por 2 faróis de LED;
- Instalação sobrepor em parede ou estrutura metálica;
- Entrada de alimentação 3/4" NPT com 3 furações - Laterais esquerda, direita e inferior;
- Suporte de fixação dos faróis em aço galvanizado à fogo, permite ajuste vertical e horizontal, com ajuste de angulação;


O bloco autônomo de iluminação de emergência possui 02 refletores em led de 15W que acendem em casos de falta de energia.

Destaca-se por possuir indicador visual para situação da bateria e botão para teste do sistema, obtendo mais segurança e versatilidade ao equipamento.

APLICAÇÕES

- Mineradoras;
- Refinarias e indústrias petroquímicas;
- Industrias farmacêuticas;
- Industrias químicas;
- Áreas classificadas;

DIMENSÕES (mm)

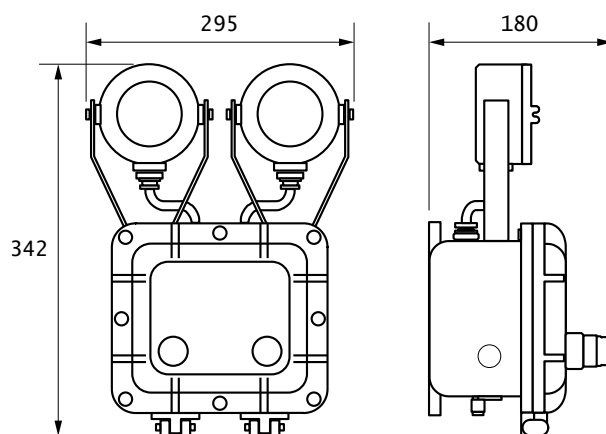

COMO ENCOMENDAR

Referência	Descrição
TUCBALEDV2	Luminária de emergência 02 faróis à prova de explosão

⚠ OBS ⚠

Este produto pode ser fabricado por terceiros.

Nestes casos, a Tucano acompanha e exige que as características técnicas atendam o especificado neste datasheet e o certificado poderá ser emitido pelo fabricante.

⚠ ATENÇÃO ⚠

A comercialização e uso deste produto e de similares no Brasil só podem ser feitos quando este possuir certificado INMETRO. O desrespeito a esta regra implica a apreensão do equipamento, interdição do local, multa e até ações criminais. Fique atento. Leia mais em: https://tucanobrasil.com.br/_nv/docs/orientacoes_cert_inmetro.pdf