



DADOS TÉCNICOS

Alimentação	24, 48 Vdc, 127 ou 220 Vac
Potência	10 Joules (280 cd)
Classif. INMETRO	Ex d IIC T4/T5/T6 Gb Ex tb IIIC T85°C/T100°C/T135°C Db
Zonas	1, 2, 21 e 22
Grau de proteção	IP66/67
Temp. de operação	-55°C ~ +70°C
Dimensões	Ø150 x 239 mm
NCM	8531.80.00

CARACTERÍSTICAS

- Uso em atmosferas explosivas e ambientes agressivos;
- Grade e parafusos em aço inox resistente a corrosão;
- Acabamento em pintura na cor vermelha;
- Lente em vidro reforçado em poliéster;
- Sinalização na cor vermelha;


APLICAÇÕES

- Instalações industriais e comerciais;
- Escritórios, locais com PCD e salas comerciais;
- Acionamento de máquinas, esteiras, pontes rolantes e demais maquinários;
- Alarmes de incêndio, evacuação ou abandono;
- Alarmes de intrusão;
- Sistemas de alarmes em geral;

O TUCCCX15 é um indicador visual com certificação INMETRO para utilização em áreas classificadas como atmosfera explosiva. Sinalização luminosa por lâmpada de xenônio.

Possui construção robusta, permitindo o funcionamento em baixas temperaturas e em ambientes agressivos.

DIMENSÕES (mm)

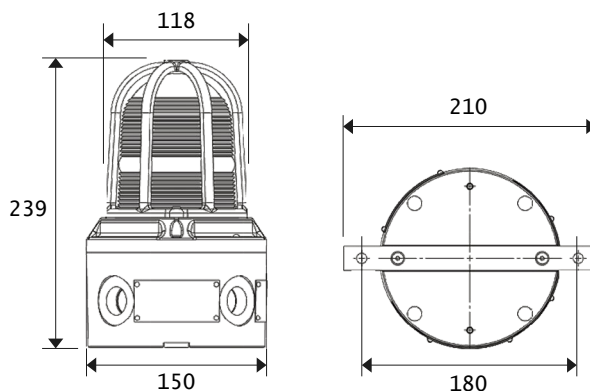

COMO ENCOMENDAR

Referência	Descrição
TUCCCX15-24V	Ind. Visual Ex, c/ INMETRO, 24 Vdc, XB15 MEDC
TUCCCX15-48V	Ind. Visual Ex, c/ INMETRO, 48 Vdc, XB15 MEDC
TUCCCX15-110V	Ind. Visual Ex, c/ INMETRO, 127 Vac, XB15 MEDC
TUCCCX15-220V	Ind. Visual Ex, c/ INMETRO, 220 Vac, XB15 MEDC

⚠ OBS ⚠

Este produto pode ser fabricado por terceiros.

Nestes casos, a Tucano acompanha e exige que as características técnicas atendam o especificado neste datasheet e o certificado poderá ser emitido pelo fabricante.

⚠ ATENÇÃO ⚠

A comercialização e uso deste produto e de similares no Brasil só podem ser feitos quando este possuir certificado INMETRO. O desrespeito a esta regra implica a apreensão do equipamento, interdição do local, multa e até ações criminais. Fique atento. Leia mais em: https://tucanobrasil.com.br/nv/docs/orientacoes_cert_inmetro.pdf