



O TUCMTWP é um audiovisual multitom com sonofletor piezoelétrico e indicação visual a LED com candela ajustável. Contém vedação específica para evitar entrada de poeira e líquidos, possuindo um grau de proteção próprio para operação em ambientes externos.

Indicador visual multi facetado, que permite a projeção da luz em diferentes ângulos, melhorando a eficiência da sinalização. É ofertado com corpo nas cores vermelho ou branco.

DADOS TÉCNICOS

Tensão de alimentação	16 ~ 33 Vdc
Grau de proteção	IP66
Temp. de operação	-40° C to 66° C
Corrente máxima de operação	~ 206 mA (ind. visual) ~ 135 mA (sirene)
Pressão sonora	~ 108 dB ± 10% @ 0,3m ~ 98 dB ± 10% @ 1m
Intensidade luminosa	15, 30, 75, 110, 150 ou 185 cd (selecionável)
Dimensões	203,2 x 165,1 x 111,76 mm
Peso	~ 1,050 kg
NCM	8531.90.00


CARACTERÍSTICAS

- 8 sons selecionáveis;
- 6 ajustes de intensidade luminosa selecionáveis;
- Volume ajustável em 2 níveis;
- Sinalização visual na cor branca.
- Acompanha etiquetas de identificação "FOGO" e "EMERGÊNCIA" para serem coladas na lateral do produto.

APLICAÇÕES

- Instalações industriais e comerciais;
- Escritórios, locais com PCD e salas comerciais;
- Acionamento de máquinas, esteiras, pontes rolantes e demais maquinários;
- Alarmes de incêndio, evacuação ou abandono;
- Alarmes de intrusão;
- Sistemas de alarmes em geral;

DIMENSÕES

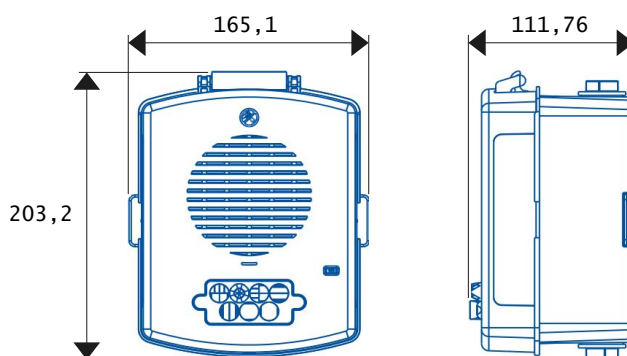

COMO ENCOMENDAR

Referência	Descrição
TUCMTWPR-24V	Audiovisual vermelho, LED branco, 24V, uso externo
TUCMTWPP-24V	Audiovisual branco, LED branco, 24V, uso externo