

SCC-130B

CÂMERA DIGITAL COLORIDA, PADRÃO COM CCD DE 1/3"



RESUMO

A câmera colorida para propósitos gerais modelo SCC-130B tem sido a nossa líder de vendas devido ao seu baixo custo e alto desempenho em todas as aplicações de vigilância. Com um baixo custo, o modelo SCC-130B proporciona um dispositivo de geração de imagens CCD Super HAD IT de 1/3" com 330 linhas de resolução e pode ser utilizada com uma variedade de lentes e acessórios para montagem. A câmera irá operar em várias condições de iluminação devido à função DSP (Processamento do Sinal Digital) e a um circuito de compensação de luz de fundo que proporciona uma sensibilidade de iluminação de 0,15 lux. As características também incluem a programação via seletor para bloqueio de linha, prevenção de tremulação, balanço automático de branco e controle eletrônico da iluminação.

Para uma maior conveniência e flexibilidade esta câmera é de tensão dupla (dual voltage) e também suporta a utilização de lentes de acionamento DC e por vídeo. Um transformador isolador de falha de terra está incorporado à câmera, o que irá ajudar a prevenir problemas no circuito de aterramento. As câmeras da série SCC da Samsung Electronics são dispositivos de geração de imagens perfeitos para uma variedade de aplicações de vigilância.

CARACTERÍSTICAS

- Câmera colorida padrão
- CCD Super HAD IT de 1/3"
- Resolução de 330 Linhas de TV
- DSP (Processamento de Sinal Digital)
- Iluminação Mínima de Cena: 0,15 Lux (F1.2)
- BLC/ AGC
- Eliminação de tremulação
- Balanço Automático de Branco
- Sincronização de Bloqueio de Linha
- Aceita 2 tipos de Lente Auto Íris (DC/Vídeo)
- Aceita montagens de lente CS/C
- 12V CC / 24V CA (60Hz)
- Transformador Isolador de Falha de Terra Incorporado

ACESSÓRIOS

FONTES DE ALIMENTAÇÃO RECOMENDADAS

GV-TRAN-24-20LED, 24V CA, 20VA, Transformador plug-in Classe II

GV-TRAN-24-40LED, 24V CA, 40VA, Transformador plug-in Classe II

GV-TRAN-12-500DC, 12V CC, 500 MA, Transformador plug-in

GV-M2448UL, 24V CA, 4 amp, 8 saídas com fusíveis

GV-M24816UL, 24V CA, 8 amp, 16 saídas com fusíveis

GV-M1234, 12V CC, 3 amp, 4 saídas com fusíveis

LENTE RECOMENDADAS

GV-2.5-10ADC, 1/3" 2,5-10mm, Vari-Focal, Auto Íris DC

GV-3.5-8ADC, 1/3" 3,5-8mm, Vari-Focal, Auto Íris DC

GV-5-100ADC, 1/2" 1/3" 5-100mm, Vari-Focal, Auto Íris DC

SUPORTES RECOMENDADOS

GV-IDWMBG; Suporte para ambiente interno de 6,25" (158,75 mm)

GV-IDWMBG-5; Suporte para ambiente interno de 4,25" (107,95 mm)

OPÇÕES DE CAIXAS DE PROTEÇÃO RECOMENDADAS

GV-HOU3512, classificação IP66, caixa de proteção para ambiente interno/externo


GV-HOU3512HB, classificação IP66, caixa de proteção para ambiente interno/externo com aquecedor e ventilador

SCC-130B | ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Painel traseiro



Dimensões (unidade: mm)

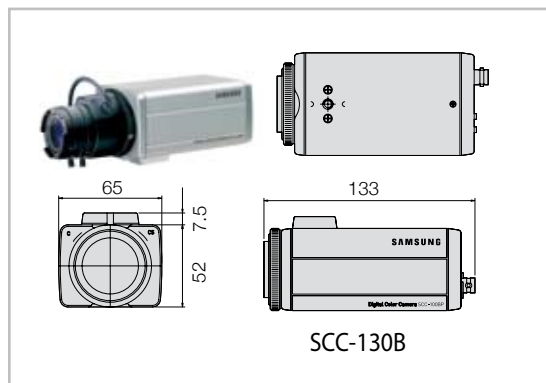

ESPECIFICAÇÕES

Tipo de Câmera	Colorida	Câmera digital padrão
Imagem	Dispositivo	CCD Super HAD
	Tamanho	1/3"
	Pixels- Totais	510 x 492
Varredura	Sistema	525 linhas, 2:1 Interlace
	Frequência Horizontal no Modo Interno	15.734Hz
	Frequência Horizontal no Modo de Bloqueio de Linha	15.750Hz
	Frequência Vertical no Modo Interno	59.94Hz
	Frequência Vertical no Modo de Bloqueio de Linha	60Hz
Iluminação Mínima de Cena	Colorido	0.15 Lux
Velocidade do Obturador Eletrônico	ELC	1/60 – 1/120.000 seg
Funções	BLC	ON
	AGC	ON
	ELC	ON/OFF
	ALC	Lente Íris DC, Lente de Vídeo
	Bloqueio de Linha	ON/OFF
	AWB	ON/OFF
	Eliminador de tremulação	ON/OFF
Lente	Montagem	Compatível com C/CS
	Controle	Íris DC, Íris de Vídeo
Resolução	Horizontal	330 Linhas de TV
	Vertical	350 Linhas de TV
Saída de Vídeo	VBS 1.0Vp-p	VBS 1.0Vp-p
Relação Sinal/Ruído	Relação Sinal/Ruído	50dB
OSD	OSD	NÃO
Condições Ambientais	Temperatura de Operação	-10°C a +50°C
	Umidade	Inferior a 90%
Alimentação	Requisito de Alimentação	12V CC/24V CA (60Hz)
	Consumo	3W
	LED Indicador	Sim
Especificações Físicas	Dimensões (LxAxP)	65 x 52 x 133mm
	Peso	450g
Certificações	UL, FCC	