



CARACTERÍSTICAS

- Pode ser usado conectado a painéis de controle ou isoladamente
- Detecta os gases combustíveis: Propano (LP) e Gás Natural (metano)
- Possui sensores eletrônicos que não necessitam de manutenção ou recalibração
- Possui relés de alarme (SPDT alarm) e falha (NC trouble)
- Instalação e operação simples
- Possui certificação UL
- Possibilita montagem em caixa 4x4
- Utilizado em ambientes industriais, comerciais e residenciais



GD2A - Detector de gases combustíveis


O PRODUTO

O GD2A é um detector eletrônico de gases combustíveis usado isoladamente ou conectado a painéis de controle (Centrais de alarme de incêndio). Pode operar com alimentação de 12 VDC ou 24 VDC vinda de um painel de controle ou outra fonte de alimentação.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Referência Tucano	Tensão de alimentação	Consumo de corrente (mA)				Peso (Kg)
		Estado normal		Estado de alarme		
		12 VDC	24 VDC	12 VDC	24 VDC	
GD2A	12 a 24 VAC ou VCC	60	30	83	42	0,5

Dimensões

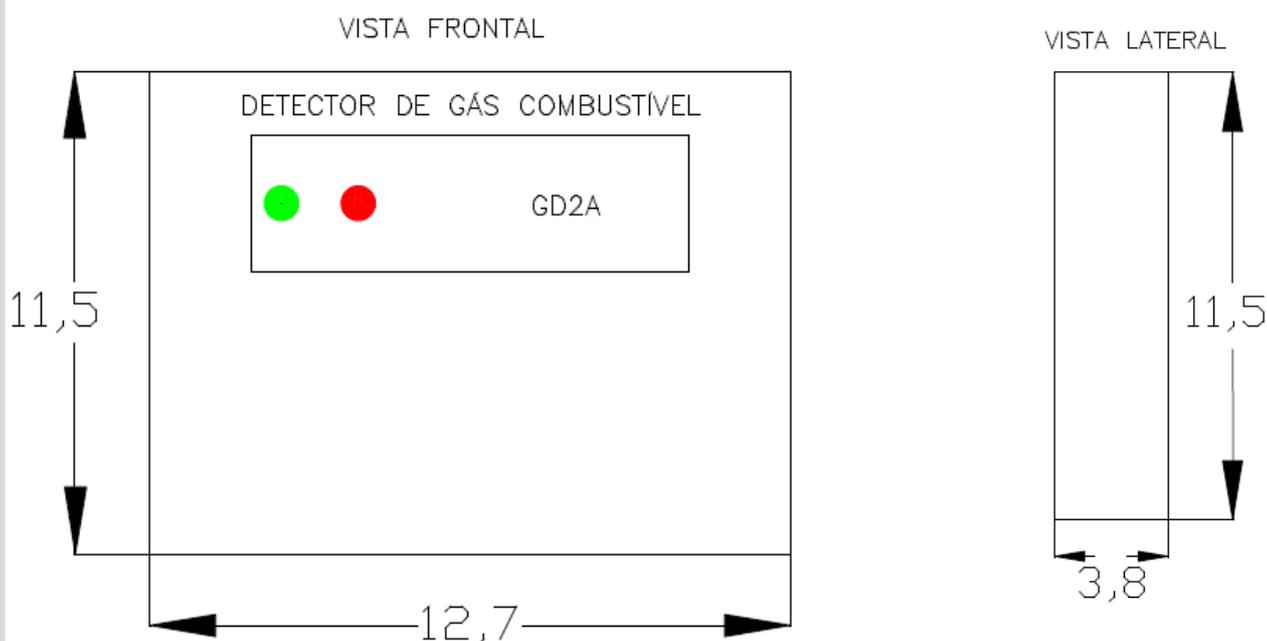


Obs: Todas as medidas estão em centímetros



ESQUEMA DE LIGAÇÃO

Conexão entre o GD2A e um painel de controle ou módulo endereçador

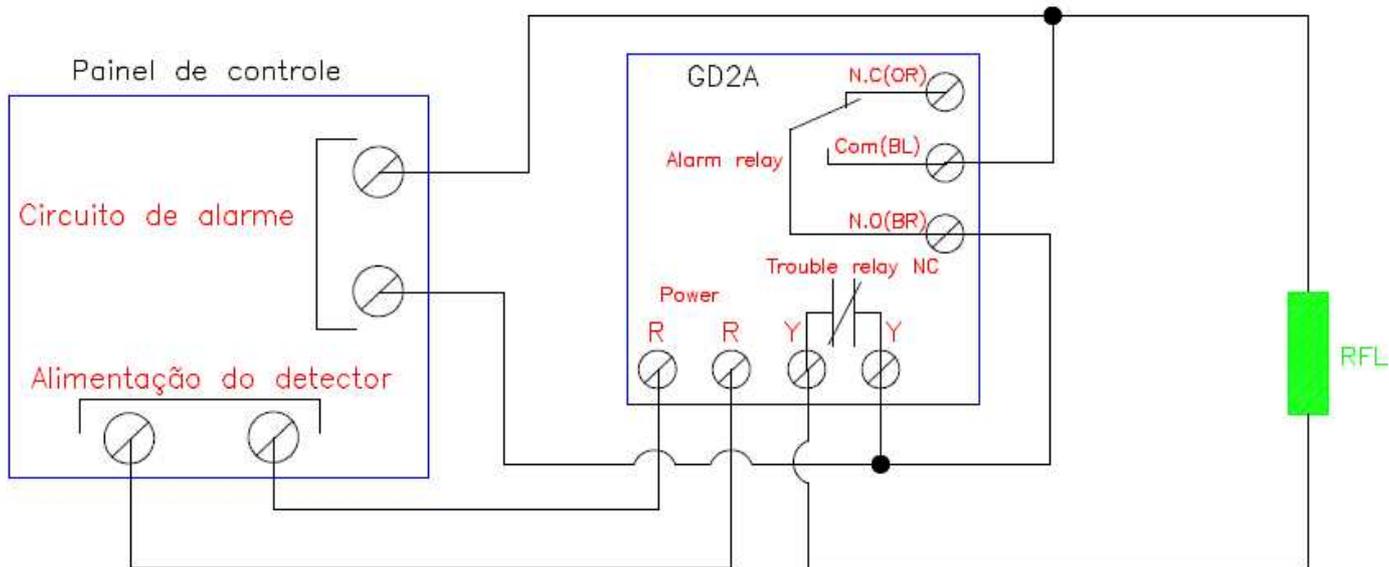

GD2A usado isoladamente

