


# SCC-C4335 Câmera com lente de zoom motorizado, alta resolução, WDR, modo dia e noite, CCD de 1/4"

NOVA



## Dimensões (unidade: polegadas)

Painel traseiro

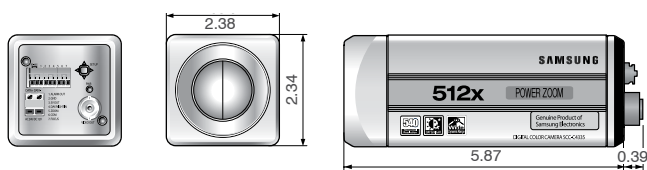

## Resumo

Este produto tecnologicamente avançado é uma câmera de vigilância de alto desempenho que conta com um CCD EX-view HDA PS de 1/4". A câmera suporta um zoom óptico de 32x (o mais inovador do setor) e um zoom digital de 16x, resultando em uma funcionalidade total de zoom de 512X. A função WDR (Faixa Dinâmica Ampla) produz imagens mais nítidas mesmo sob circunstâncias onde há uma alta intensidade de luz de fundo sendo emitida além da sua variação. Além disso, o modo Dia e Noite (filtro móvel) pode trocar automaticamente do modo colorido durante o dia para o modo P&B durante a noite, permitindo uma vigilância durante 24 horas.

Considera-se esta câmera de alto desempenho um modelo de baixo custo ao levarmos em conta a lente integrada e o uso de uma única câmera para uma aplicação que tipicamente exigiria o uso de diversas câmeras. Através do uso das funções de foco automático, controles de íris e dos níveis de iluminação, não há desperdício de tempo nos processos de instalação e focalização desta câmera. Este produto suporta duas interfaces como, por exemplo, a interface de comunicação RS-485 e um controle remoto com fio possibilitando uma maior versatilidade ao usuário.

## Características

- Câmera Digital WDR com Modo Dia e Noite
- CCD Ex-View HD PS de 1/4"
- Resolução de 540 Linhas de TV (Modo Colorido) e 570 Linhas de TV (Modo P&B)
- Iluminação Mínima de Cena: 0,001 Lux (Modo Colorido) / 0,0001 Lux (Modo P&B) @ 15 IRE, Sensibilidade 256x
- DSP (Processamento de Sinal Digital)
- Zoom Óptico de 32x mais Zoom Digital de 16x
- Função de focalização completamente automática
- Estabilização Digital da Imagem
- Menu BLC
- AWB: 3 Métodos
- AGC com 3 Opções
- Detecção de Movimento (Área e Sensibilidade)
- 16 áreas de zonas de máscara de privacidade
- Vários protocolos (mais de 8 empresas)
- OSD (Exibição de Informações na Tela) em vários idiomas
- Picture-in-Picture com zoom digital
- Controle Remoto (RS485), controle de tensão do Zoom/Foco
- 1 Saída de Alarme
- 12V CC / 24V CA (60 Hz)

## • FUNÇÃO DIA E NOITE

A função Dia e Noite troca automaticamente para o modo colorido durante o dia e para o modo preto e branco durante a noite dependendo do nível de iluminação propiciando uma condição ideal para uma vigilância 24 horas por dia/7 dias da semana.



Dia



Noite

## • FAIXA DINÂMICA AMPLA (WDR)

A função WDR utiliza uma alta velocidade do obturador em áreas brilhantes e uma baixa velocidade do obturador em áreas escuras aumentando desta forma o alcance da iluminação.



## Especificações

Tipo de Câmera		Colorida
Dispositivo de Imagem		CCD Ex-View-HAD PS de 1/4"
Pixels Efetivos		NTSC 768(H) x 494(V)
Iluminação Mínima de Cena	Modo Colorido	0,001 Lux @ 15IRE, Sensibilidade 256x 1,2 Lux @ 50IRE, sem Sensibilidade
	Modo P&B	0,0001 Lux @ 15IRE, Sensibilidade 256x 0,12 Lux @ 50IRE, sem Sensibilidade
Funções	Número de Zonas de Privacidade	16
	Modo Dia e Noite	Colorido / P&B /Automático (Filtro Móvel)
	Bloqueio de Linha	(INT/Bloqueio de Linha)
	Balanco de Branco	ATW1/ATW2/AWC/MANUAL
	D-Zoom	Sim (~ 16x)
	Alta Velocidade do Obturador	Sim (Desativada até 1/10K)
	Detecção de Movimento	Sim
	Sensibilidade	Sim (2x - 256x)
	Identificação (ID) da Câmera	20 Caracteres no máx.
	Configuração Local	Navegação por botão de 3 eixos
Controle Remoto	RS485, Controle de Tensão do Zoom/Foco	
Saída de Alarme	1	
Faixa Dinâmica Ampla	Sim, 128x	
Resolução Horizontal	540 Linhas de TV (Modo Colorido) / 570 Linhas de TV (Modo P&B)	
Saída de Vídeo	VBS 1,0Vp-p	
Relação Sinal/Ruído	Aprox. 50dB	
Lente	Distância Focal	3,55 - 113 mm
	Relação de Zoom	Óptico de 32x
	Relação de Abertura	F1,69(W)/F4,17(T)
	Ângulo de Visualização (Tele)	1,78° (H) x 1,34° (V)
	Ângulo de Visualização (Wide)	56,41° (H) x 43,01° (V)
Temperatura de Operação	-10° a + 50 °C	
Umidade de Operação	Inferior a 90%	
Alimentação	Requisitos	12V CC/ 24V CA, 60 Hz
	Consumo	5,5W
	Indicador LED	Sim
Dimensões Líquidas (LxPxxA)	60,5 x 59,5 x 159,2 mm	
Peso Líquido	595 g	
Cor	Corpo	Prata